

# 3-редов прикачен стърнищен култиватор PÖTTINGER TERRIA серия 1030



Цена: Запитване

Номер на обявата: 138641

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Култиватори 3-редов прикачен стърнищен култиватор  
PÖTTINGER TERRIA серия 1030**
- Година:

Прикачният стърнищен култиватор Terria е с широк спектър от приложения - от плитка обработка на стърнища до дълбока подготовка на семенното легло (от 5 до 35 см).

Перфектното копиране на терена е предпоставка за спазването на една и съща дълбочина по цялата работна ширина. Новата TERRIA е гъвкава машина, която отговоря и на най-

високите очаквания.


## МОДЕЛИ: TERRIA 4030, TERRIA 5030, TERRIA 6030

РАБОТНА ШИРИНА: 4, 5 или 6 метра

ТРАНСПОРТНА ШИРИНА: 3 метра

### **ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА TERRIA**

#### **РАБОТНИ РЕЗУЛТАТИ**

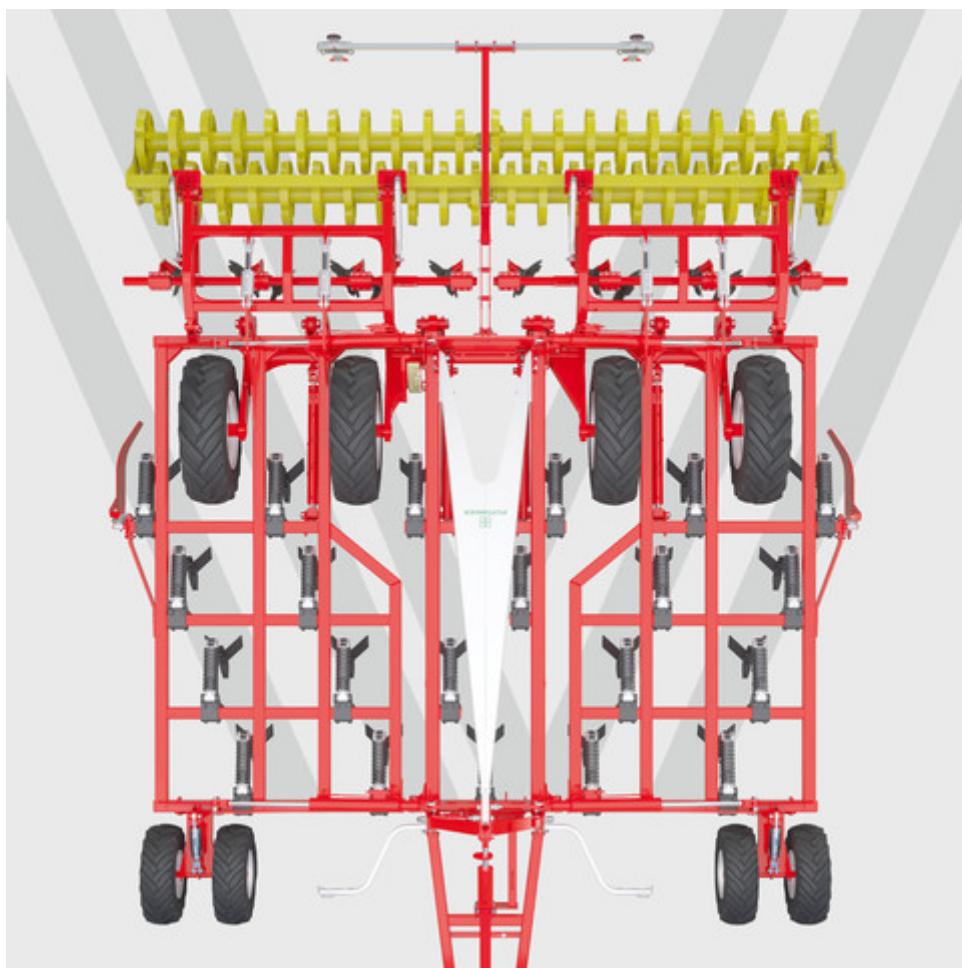


- Благодарение на компактния дизайн на рамата, Terria интензивно смесва почвата и органичните вещества - дори при ниски скорости и с ниски изисквания за мощност на трактора. Освен това по-дълбоката работа позволява хомогенно смесване и надеждно разлагане на сламата.
- Благодарение на късата си обща дължина, машината идеално се адаптира към неравностите в хълмисти терени.

Работните органи са разположени симетрично на двете сгъваеми секции. Това гарантира:

- Надеждно проникване в почвата при всякакви условия - дори на твърди и сухи почви;

- Равномерно разпределение на мощността;
- Равномерно износване.

За да гарантира стабилен и постоянен почвен поток и безпрепятствена работа, дори при наличие на големи количества слама и остатъци от реколта, TERRIA има **щедра височина на рамата от 820 мм** и разстояние между редовете от 800 мм.

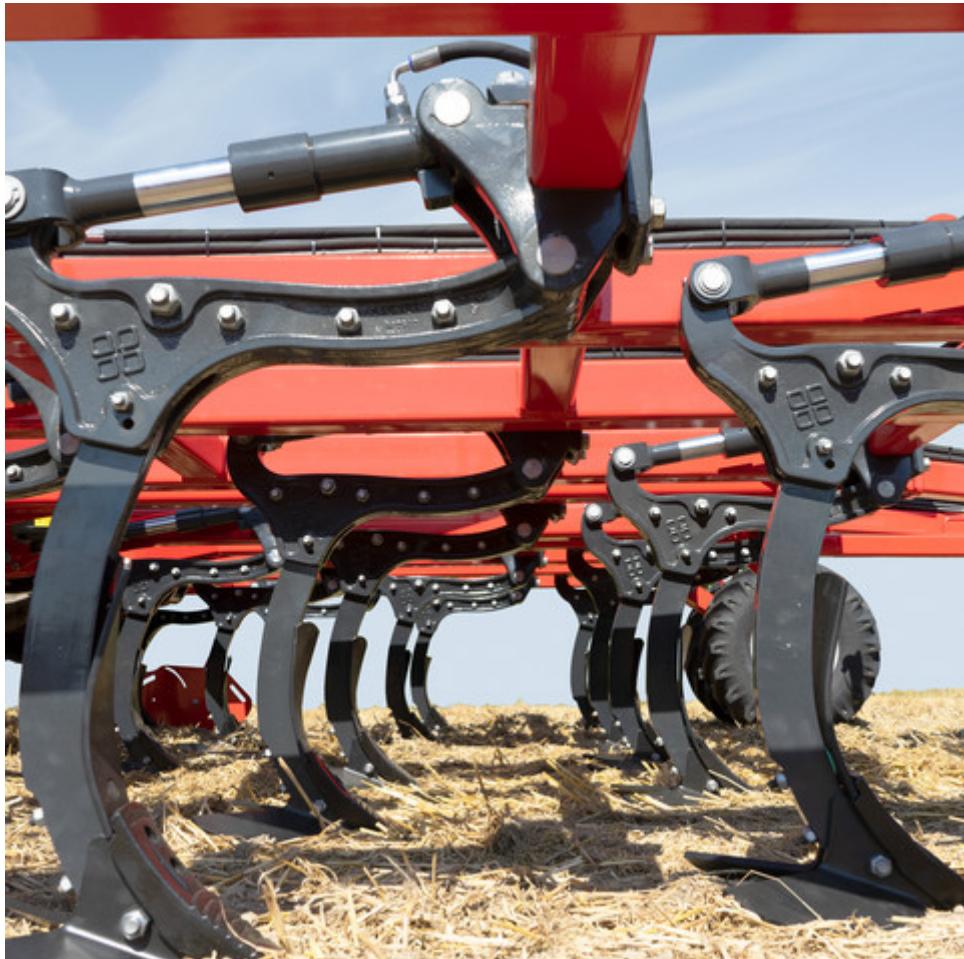


Работните органи са с извита форма, а позицията им може да се променя чрез матрица с отвори. По този начин можем да променяме агресивността на работа. PÖTTINGER гарантират най-добра работен резултат, благодарение на интензивното смесване чрез разстоянието между работните органи от 290 до 310 mm.


#### **Перфектните работни органи за всякачъв тип почва**



Шила и хоризонтални ножове с доказано качество - **CLASSIC, DURASTAR и DURASTAR PLUS**. Може да изберете най-подходящия вид за вас, според това дали искате интензивно размесване или плитко рязане.

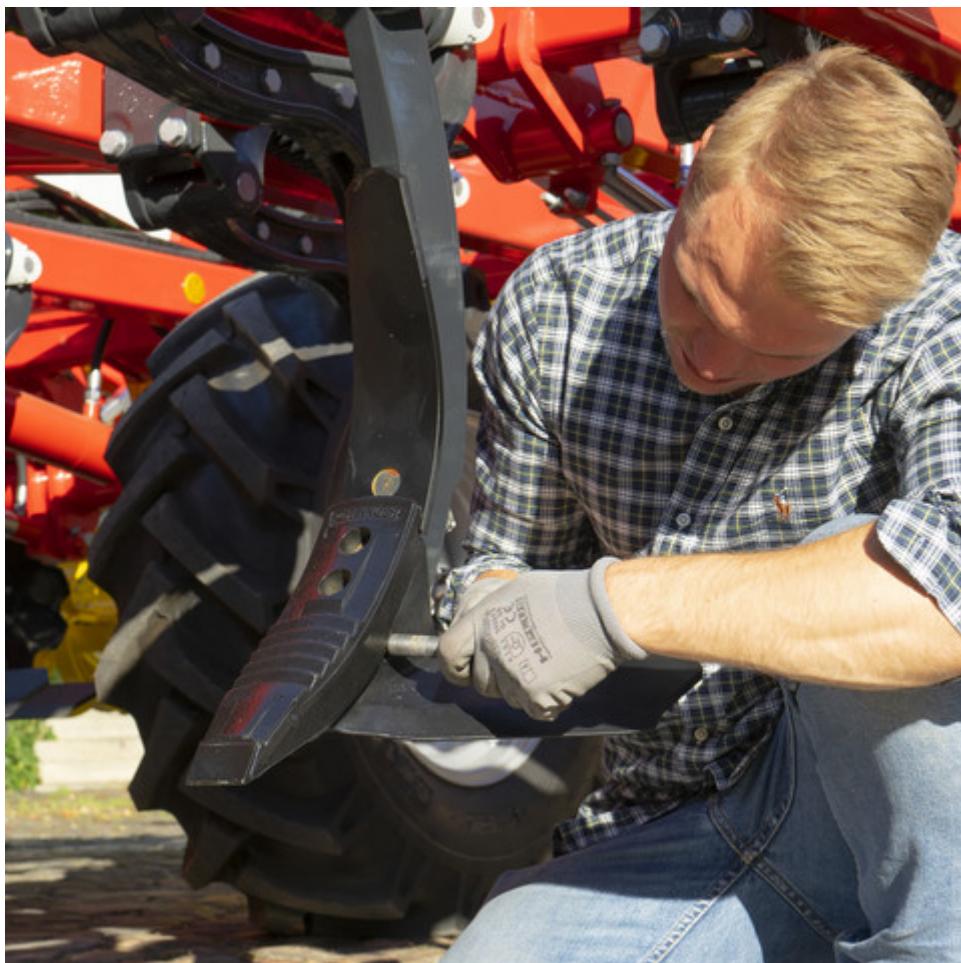

Хоризонталните ножове могат да бъдат настройвани чрез матрица с отвори. Само позицията на един болт трябва да бъде променена. Интензивността на обработката варира в зависимост от избраната позиция - долната позиция е за плитка обработка, а горната позиция е за интензивно смесване.

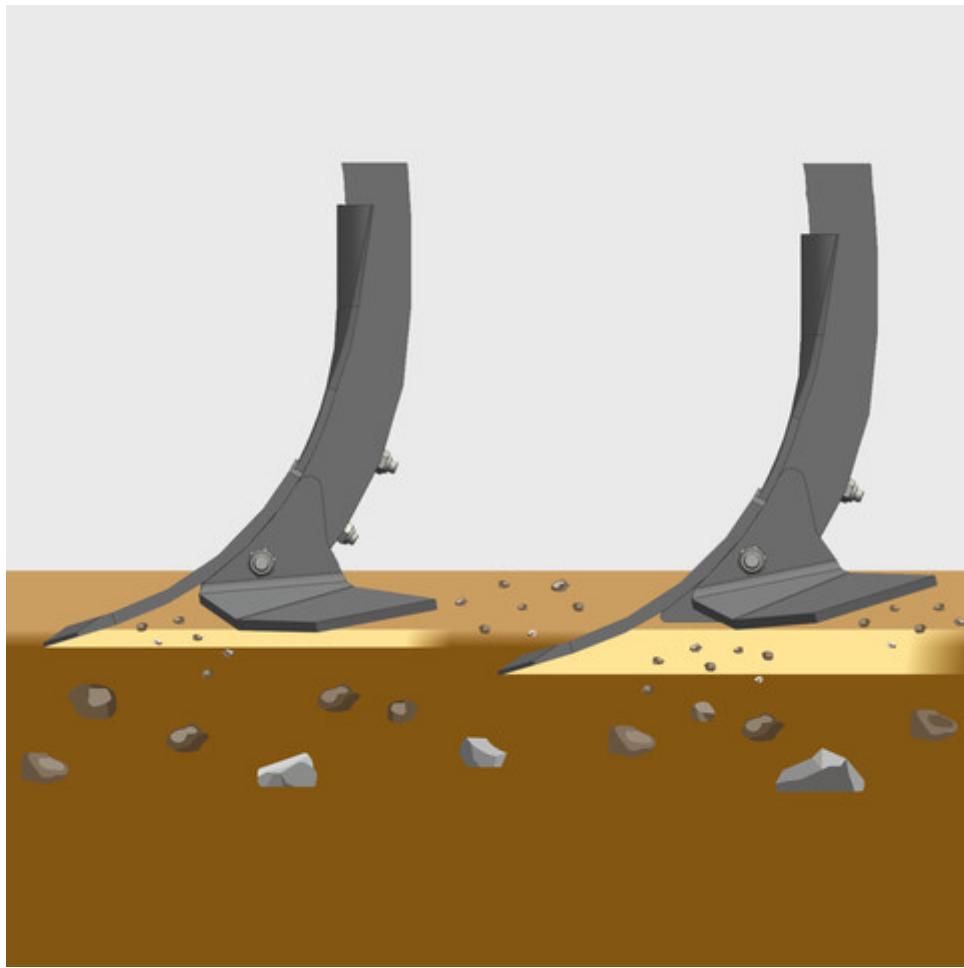

Можете да промените агресивността на работа и посредством промяна на ъгъла на крака - плитък или дълбок. Монтажният болт функционира и като срязващ болт за защита.

**Новост е тясното шило DURASTAR.** С ширина от 40 мм, шилото позволява работна дълбочина до 35 см. Благодарение на извитата форма, няма нужда от допълнителни направляващи планки. Тясното шило разбива почвата на ленти, което е необходимо, за да се редуцира почвената ерозия и да се разбие притъпканата почва.



## **НОН СТОП защита от камъни**

Pöttinger допълнително подобри съществуващата система за НОН СТОП защита от камъни NOVA. Това е жизненоважно за осигуряване на непрекъсната работа. TERRIA е стандартно оборудвана с механична защита от камъни, с пусково налягане при натиск над 600 кг. и максимална височина на повдигане 35 см. Към гамата е добавена и **регулируема хидравлична версия** със задействаща сила от 650 кг.

## **механична защита**



**хидравлична защита**



И двата елемента Nova са напълно необслужваеми и гарантират постоянно качество на работата, максимален просвет и намалено износване на рамата и работните елементи.

#### **Шаси, пазещо земята**



За да се гарантира **максимално малък радиус на завиване**, шасито е интегрирано в работната секция, което води до по-компактна обща дължина. Стандартно всички модели са снабдени с шаси с две колела. Като опция 6-метровите модели могат да бъдат снабдени с шаси с четири колела. С второто, машината е с по-голяма контактна повърхност, което води до идеално разпределение на теглото и перфектна защита на земята.



Машината се повдига чрез гумите на шасито, като просветът е 30 см. Големите гуми с AS-профил осигуряват висока безопасност при работа в неравен терен. Също така в работно положение колелата на шасито нямат отрицателно влияние върху потока на почвата. Те са високо повдигнати и осигуряват достатъчно разстояние и при дълбока работа. Дори когато работим на 35 см дълбочина, има достатъчно пространство между почвата и колелото. Теглото на интегрираното шаси пада върху работната секция и има положително влияние върху проникването на Terria.



Транспортът на култиватора е винаги на шаси с две колела. Като опция можете да избирате между въздушна или хидравлична спирачна система. Светлините и предупредителните знаци са стандартни. За безопасен транспорт, *Terria* има хидравлична транспортна блокировка. За да се отключи, работната дълбочина трябва да се премести до минимум. За да се осигури високо ниво на комфорт при управление, задният мост на *Terria* има транспортно окачване под формата на акумулятор на налягане.

**Хидравлично регулиране на дълбочината за по-голямо удобство**






За бързо и прецизно адаптиране към всякакви почвени условия, Pöttinger са оборудвали своя прикачен стърнищен култиватор TERRIA с **напълно хидравлично регулиране на дълбочината**. Големите дълбочинни колела и задният валяк гарантират, че машината не се отклонява от из branата работна дълбочина. **Тегличът е снабден с хидравличен цилиндър** за прецизно следене на релефа на терена. Цилиндърът може да се задвижва в два различни режима. **Плаващ режим** - без въртящи се скоби - работният елемент се премества в работно положение и контролният блок се освобождава. С това ние осигуряваме перфектно следене на релефа в хълмист терен. **Твърд режим** - с въртящи се скоби, които определят позицията на цилиндъра и той се движи до ограничителя. Поради естественото проникване на култиватора, теглото се прехвърля върху задната ос на трактора. Това води до усилване на пасивното сцепление. Благодарение на различните режими на работа, Pöttinger предлагат адаптация на култиватора към съществуващите почвени условия по време на работа.



**Необслужваемите вдълбнати подравняващи дискове** заравняват обработената почва след работните органи. Те са с диаметър от 400 мм, подредени са по двойки и са защитени от камъни чрез гумени елементи. Подравняващите дискове се водят в почвата от задния валяк и се настройват синхронизирано, когато работната дълбочина бъде променена.

**Ограничителни странични бордове** с регулириема височина и ъгъл осигуряват чиста работа без разпръскване на почва.

#### **Избор на задни валяци за перфектно уплътняване**

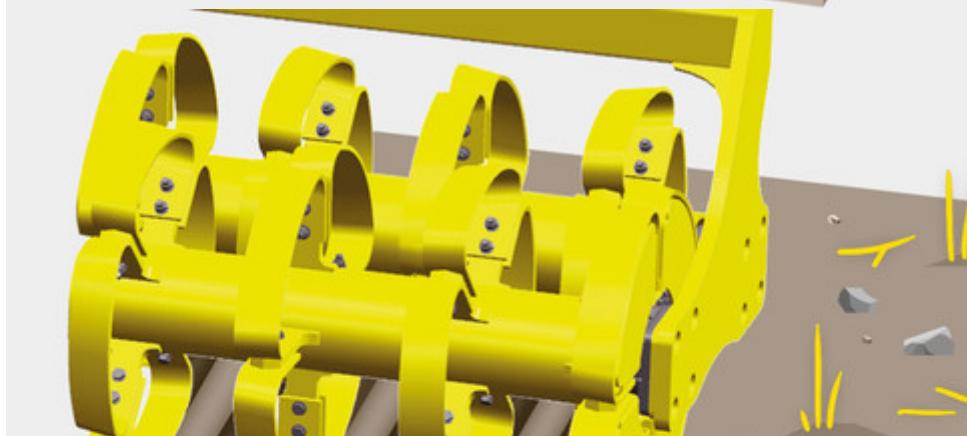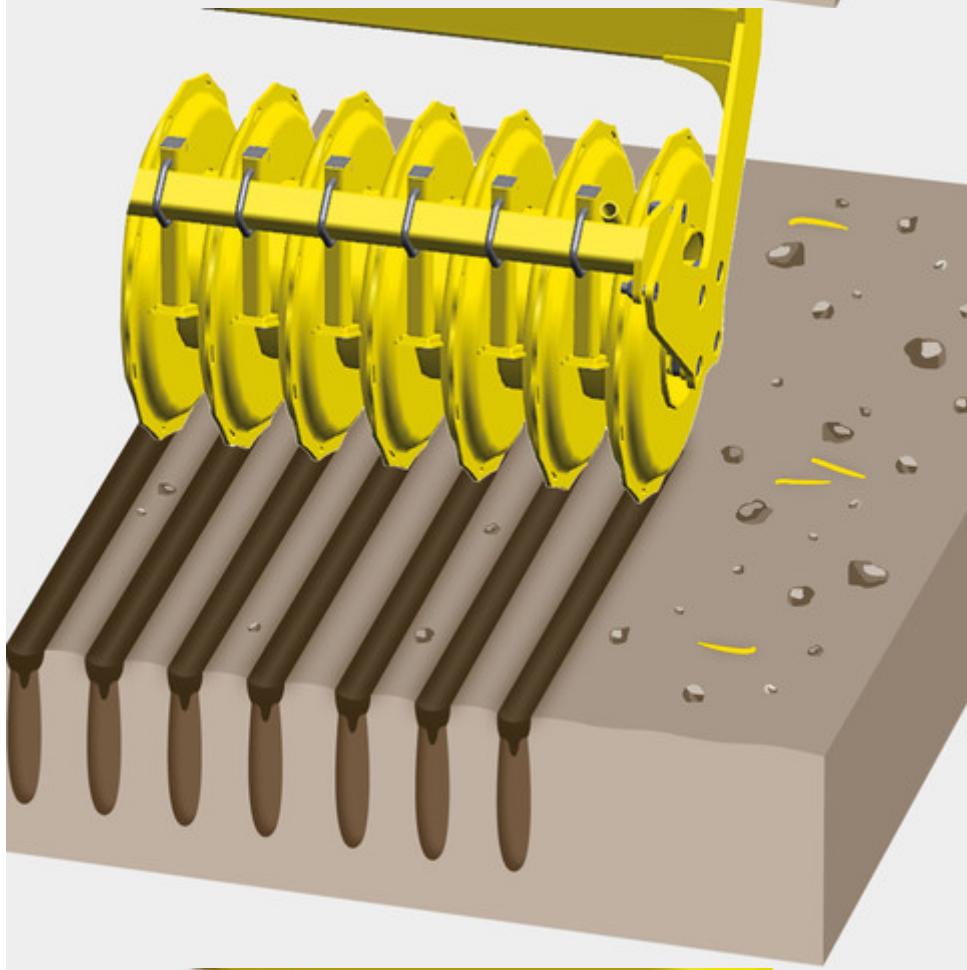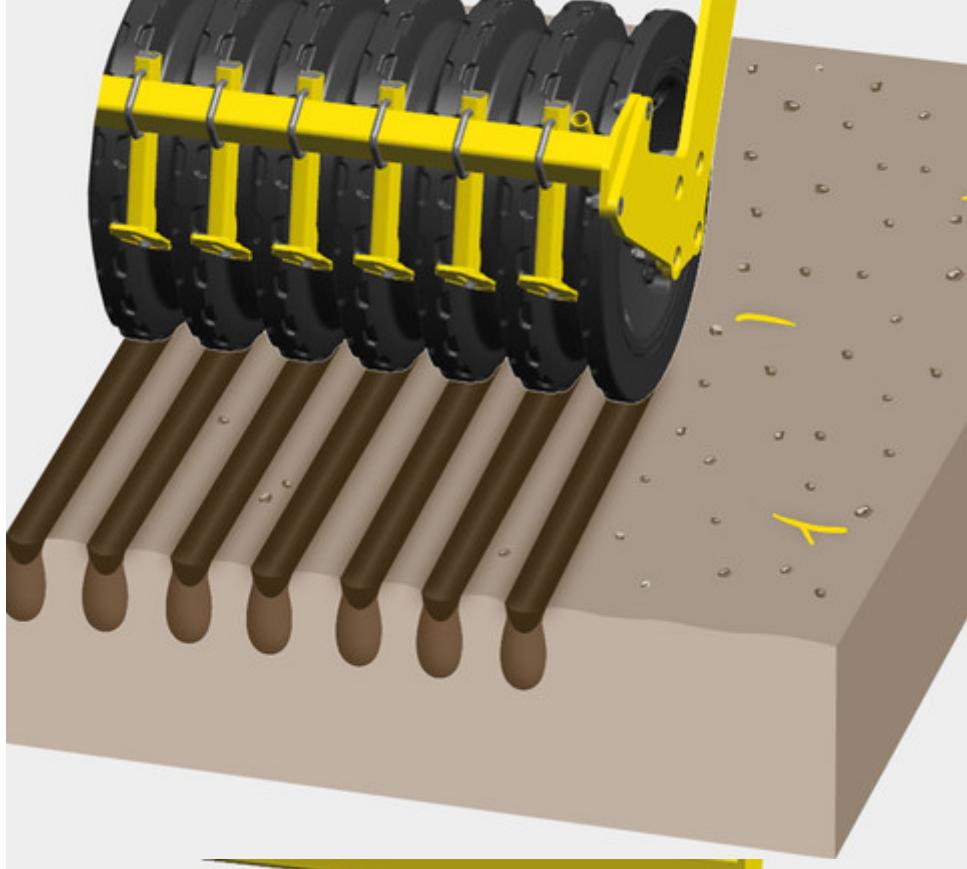

Можете да избирате измежду доказаните варианти: режещ уплътняващ валяк, гумен уплътняващ валяк и тандемен Conoroll валяк. Като опция, *Terria* може да бъде оборудвана със задна пружинна секция. За да се избегнат сблъсъци при работен завой, когато агрегатираме машината на големи трактори, опционалното удължение на теглича с 1 метър се препоръчва за външна ширина от 3 метра.

Трета точка категория 3 / широчина 3 е стандарт. Трета точка категория 4 / широчина 3 и различни диаметри на пръстеновият теглич са опционални.

### **Лесно управление**



*TERRIA* се управлява лесно само с помощта на 3 двойно действащи хидравлични клапана на трактора. Те са маркирани ясно с големи символи върху теглича и контролират различни функции. Един двойно действащ хидравличен клапан за сгъване и за хидравличната защита от камъни NOVA, един двойно действащ клапан за шасито и теглича и един двойно действащ хидравличен клапан за настройка на работната дълбочина и транспортна блокировка.

### **ПРЕДИМСТВАТА НА TERRIA В ОБОБЩЕНИЕ:**

- Широк спектър от приложения - от плитка обработка на стърнища до дълбока подготовка на семенното легло (от 5 до 35 см);
- Хидравлична настройка на работната дълбочина за бързо и прецизно адаптиране към всякакви почвени условия;

- Шаси, интегрирано в работната секция, за минимален радиус на завиване и щадене на земята;
- Избор на работни органи с доказано качество за интензивно размесване или плитко рязане;
- НОН СТОП защита от камъни;
- Различни положения на теглича за гъвкаво напасване към различни условия;
- Работа без странично изместване и използване на цялата работна ширина на машината;
- Икономия на гориво поради по-малката необходима мощност за постигане на перфекно смесване на почвата.

*Благодарение на tandemната система Master-Slave, TERRIA впечатлява с равномерната обработка на почвата, компактния дизайн и оптималното адаптиране към контура в хълмист терен. Всичко това постигаме с високо ниво на удобство по време на работа. Настройките на машината могат да бъдат променяни по време на работа и винаги държим всичко под контрол чрез манометъра за налягането и скалата за работната дълбочина.*

---



## **БУЛАГРО МАШИНИ АД**

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>