

Прикачна пръскачка Теснома Vectis



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **44227**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Теснома**
- Модел: **Пръскачки Прикачна пръскачка Теснома Vectis**

Пръскачка Теснома VECTIS

Помпа отпред / турбина + стрела отзад

Шаси

Надежден дизайн, който може да издържи на интензивната работа при всякакви условия

- Фабрично стоманено шаси
- Покритие от полиестер и епоксиден грунд за изключителна устойчивост на химикали

Навесна система

За максимална стабилност и управление

VECTIS: Рамо за закачане с въртящ се теглич и настройки за удължаване

Оси

Много настройки за адаптиране на оборудването към всяко лозе

- 2 полуоски в държач => настройки за ширина на колеята и клирънс
- Настройка за удължаване за позицията на оста

Резервоари

Резервоарите са проектирани за минимизиране на остатъците при пръскане и за по-лесно изплакване.

Монтажът на резервоара има гладка ергономична форма за опазване на растителността при преминаване през културата.

Ротационно изляти резервоари от полиетилен с висока плътност за здравина и дълготрайност и гладки вътрешни стени за ограничаване на остатъците и лесно почистване

- Стандартни резервоари VECTIS
- Основен резервоар: 1000 и 1200 литра
- Резервоар за изплакване: 120 литра
- 15 литра вграден резервоар за измиване на ръце
- Разбъркване с променливо налягане за поддържане на равномерно смесване
- 2 ротационни дюзи за пълно промиване
- Външен измервателен уред на резервоара от предната дясна страна
- Централизиран канал за изпразване


Вентилатор

Ефективността на вентилатора е от основно значение за доброто качество на приложението. Вентилаторът е разположен възможно най-близо до устройството за

пръскане за максимална производителност.

- VECTIS: 450 мм. или 560 мм. вентилатор отзад. необходими 26 к.с. или 35 к.с.
- Стоманен корпус на вентилатора за максимална скорост на въздуха
- Вентилаторът може да се изключи благодарение на система с палцов съединител
- Свободно колело между помпата и вентилатора за избягване на вибрации от преливане (само на VECTIS)
- Вентилатор, задвижван с ремък с автоматичен обтегач на ремъка: газов плъзгач за поддържане на правилно налягане през цялото време
- Лагерите на скоростната кутия са потопени в маслена баня с външен маслен уред за измерване, който осигурява дълготрайност и лесен достъп за поддръжка
- Въздушен колектор с 8 изхода с равномерно разпределение

Image not found or type unknown

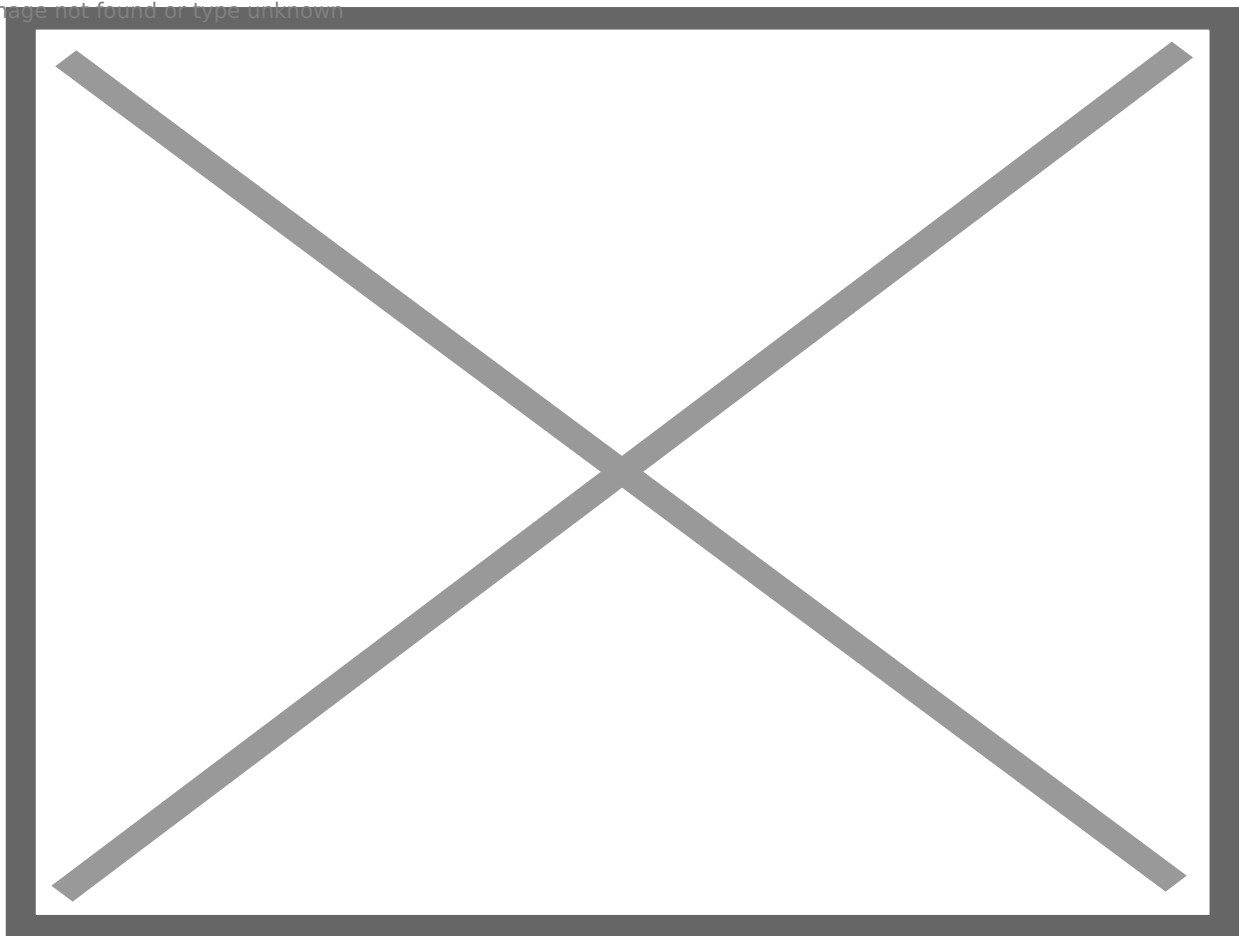

Зона за лесно опериране

Водна верига за всички употреби с централизирана и ергономично лесна за управление зона

- Лесно достъпен всмукателен филтър за ежедневно почистване
- Всмукване на химикалите и кутия за измиване
- Променливо разбъркване

- Пръскане
- Почистване на основния резервоар с 2 ротационни дюзи за измиване
- Възможност за почистване на водния цикъл на стрелата без връщане в основния резервоар

Опции:

- Gravity Autonet: система за последователно разреждане на резервоара задвижвана от кабината
- Integrated Autonet: последователно разреждане на резервоара чрез водната помпа и задвижване от кабината (само за VECTIS)

Помпа и филтри

Самозаливаща бутално мембранна помпа. Висок и нормален дебит за добро смесване и приложение

- VINIS & DUO: Бутално мембранна помпа PM150, даваща 70 л./мин. и 15 бара
- VECTIS: Бутално мембранна помпа PM190, даваща 105 л./мин. и 15 бара
- 500 микрона филтър за запълване
- 594 микрона всмукателен филтър с клапан за без връщане: филтърът може да се почисти с пълен резервоар

Опция:

- 365 микрона филтър за налягане

Регулиране

Регулирането и разпределението са основните характеристики за равномерно пръскане по стрелата

REGULAIR: регулиране чрез ръчна настройка на налягането с пневматичен регулатор

Лесен и ергономичен контрол на всяка функция на пръскачката с джойстик:

- Контрол на секцията
- Регулиране (в зависимост от оборудването и опциите)
- Движение на стрелата (в зависимост от оборудването и опциите)

REGULAIR гарантира стабилност на налягането по време на пръскане и автоматично компенсира изключването на секцията без настройка за калибриране на връщането.

- Манометър с диаметър 100 мм.
- Контрол на секциите на стрелата със соленоидните клапани на TECNOMA
- Полунепрекъсната циркулация за бързо затваряне и отваряне на секцията
- Връщането на регулирането става чрез всмукателна помпа за перфектен контрол на връщането на резервоара


VITITRONIC DPAE регулиране

Пропорционално регулиране спрямо постъпателната скорост (DPAE). Регулиращият клапан адаптира пръскането и дебита спрямо постъпателната скорост, за да се приложи същата норма навсякъде в лозето

Как работи:

- Настройка на нормата в л./ха
- Сензор за скоростта на колелото на трактора или пръскачката
- Сензор за налягането на стрелата
- Регулиране на дебита спрямо налягането и скоростта
- Контролна кутия за пръскане в кабината
- Лесно адаптиране към различни ширини и височини на плантациите
- 20 записа на полета: повърхност, обем и изминато разстояние

Image not found or type unknown

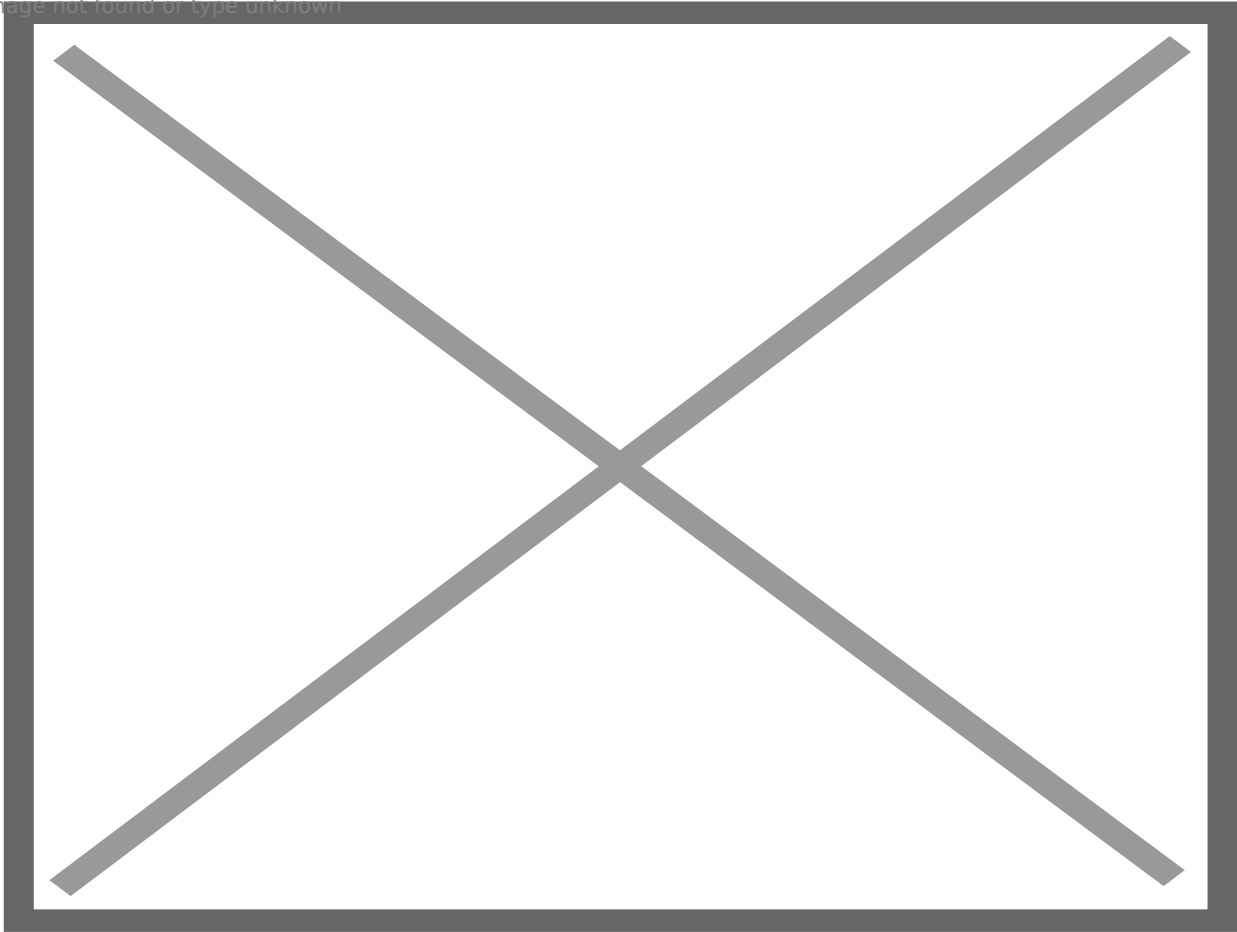

Пръскане

Правилната доза на правилното място при намалено атмосферно влияние

Пневматично

-Всеки “пистолет” е оборудван с фиксиран вътрешен дифузер в центъра за равномерен модел на пръскането

-Полиетиленово устройство за пръскане: може да се адаптира за всяко лозе с висока устойчивост на удари

-Настройки с 3 измерения за устройството за пръскане

-Monostop: DCV и система за индивидуално спиране

Контрол на приложението и намаляване на отклонението. Система за пръскане, която позволява намаляване на количествата химикали, без това да окаже влияние върху приложението им върху растението

Система за пръскане с въздушен поток

-Полиетиленова тръба: лека, здрава и устойчива на удари

-Конусовидна тръба: гладко движение на флуида и равномерна скорост и обем на въздушния изход от горе до долу.

-Прибиращо приспособление с автоматично връщане в случай на сблъсък

-26 к.с. турбина: ниска мощност и консумация на гориво.

-Линеен въздушен поток: равномерно приложение

-1250 мм. височина за стандартни PreciJet: 4 дюзи с регулиране на ориентацията и настройки на височината

-MonoStop държач на дюзи с противокапкова система DCV

-Hollow Cone керамични дюзи: отличен контрол на нормата и дълъг живот

Ключови елементи:

-Равномерно приложение и въздушно разпределение

-Оптимално пръскане

-Отличен контрол на нормата благодарение на ISO дюзи

-Контрол на скоростта на въздуха в зависимост от плътността на растителността

-Локализиране на пръскането спрямо височината на растителността

-Възможност за работа без въздух (обикновено в началото на сезона)

-Оптимизиран въздушен поток: PreciJet използва нисък въздушен обем. 450 мм. турбина и 26 к.с.: ниска мощност и консумация на гориво

-Намаление на атмосферното и наземно влияние: по-малка доза химикали без да се намали приложението им върху листата

Стрели

Различни видове стрели и оборудване за пръскане за адаптиране на пръскачката към всеки тип лозе

Стрелите на TECNOMA са монтирани на корпуса на турбината с ръчен или хидравличен контрол на височината (в зависимост от оборудването и опциите)

Съвместими с VINIS, DUO и VECTIS



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>