

Прикачна пръскачка Теснома Дуо



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 44228

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Теснома**
- Модел: **Пръскачки Прикачна пръскачка Теснома Duo**

DUO

Пръскащ апарат на 3 точковата навесна система със съчленено ремарке отзад

Шаси

Надежден дизайн, който може да издържи на интензивната работа при всякакви условия

Фабрично стоманено шаси

Покритие от полиестер и епоксиден грунд за изключителна устойчивост на химикали

Навесна система

За максимална стабилност и управление

DUO : пръскащ апарат с 3 точкова навесна система със съчленен прикачен резервоар

Оси

Много настройки за адаптиране на оборудването към всяко лозе

2 полуоски в държач => настройки за ширина на колеята и клирънс

Настройка за удължаване за позицията на оста

Резервоари

Резервоарите са проектирани за минимизиране на остатъците при пръскане и за по-лесно изплакване.

Монтажът на резервоара има гладка ергономична форма за опазване на растителността при преминаване през културата.

Ротационно изляти резервоари от полиетилен с висока плътност за здравина и дълготрайност и гладки вътрешни стени за ограничаване на остатъците и лесно почистване

Резервоари DUO

-Основен резервоар : 600 и 800 литра

Резервоар за изплакване : 55 и 70 литра

15 литра вграден резервоар за измиване на ръце

Разбъркване с променливо налягане за поддържане на равномерно смесване

2 ротационни дюзи за пълно промиване


Външен измервателен уред на резервоара от предната дясна страна

Централизиран канал за изпразване

Вентилатор

Ефективността на вентилатора е от основно значение за доброто качество на приложението. Вентилаторът е разположен възможно най-близо до устройството за пръскане за максимална производителност.

DUO: 450 мм вентилатор отпред. необходими 26 к.с.

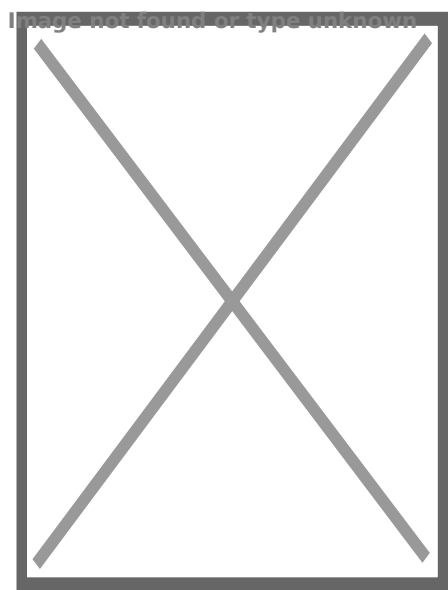

Зона за лесно опериране

Водна верига за всички употреби със централизирана и ергономично лесна за управление зона

Лесно достъпен всмукателен филтър за ежедневно почистване

Всмукване на химикалите и кутия за измиване

Променливо разбъркване

Пръскане

Почистване на основния резервоар с 2 ротационни дюзи за измиване

Възможност за почистване на водния цикъл на стрелата без връщане в основния резервоар

Опции:

Gravity Autonet : система за последователно разреждане на резервоара задвижвана от кабината

Помпа и филтри

Самозаливаща бутално мембранна помпа. Висок и нормален дебит за добро смесване и приложение

DUO : Бутално мембранна помпа PM150 даваща 70 л/мин и 15 бара

500 микрона филтър за запълване

594 микрона всмукателен филтър с клапан за без връщане : филтърът може да се почисти с пълен резервоар

Опция:

365 микрона филтър за налягане

Регулиране

Регулирането и разпределението са основните характеристики за равномерно пръскане по стрелата

REGULAIR: регулиране чрез ръчна настройка на налягането с пневматичен регулатор

Лесен и ергономичен контрол на всяка функция на пръскачката с джойстик:

Контрол на секцията

Регулиране (в зависимост от оборудването и опциите)

Движение на стрелата (в зависимост от оборудването и опциите)

REGULAIR гарантира стабилност на налягането по време на пръскане и автоматично компенсира изключването на секцията без настройка за калибриране на връщането.

Манометър с диаметър 100мм


Контрол на секциите на стрелата със соленоидните клапани на TECNOMA

Полунепрекъснатата циркулация за бързо затваряне и отваряне на секцията

Връщането на регулирането става чрез всмукателна помпа за перфектен контрол на връщането на резервоара

VITITRONIC DPAE регулиране

Пропорционално регулиране спрямо постъпателната скорост (DPAE). Регулиращият клапан адаптира пръскането и дебита спрямо постъпателната скорост, за да се приложи същата норма навсякъде в лозето

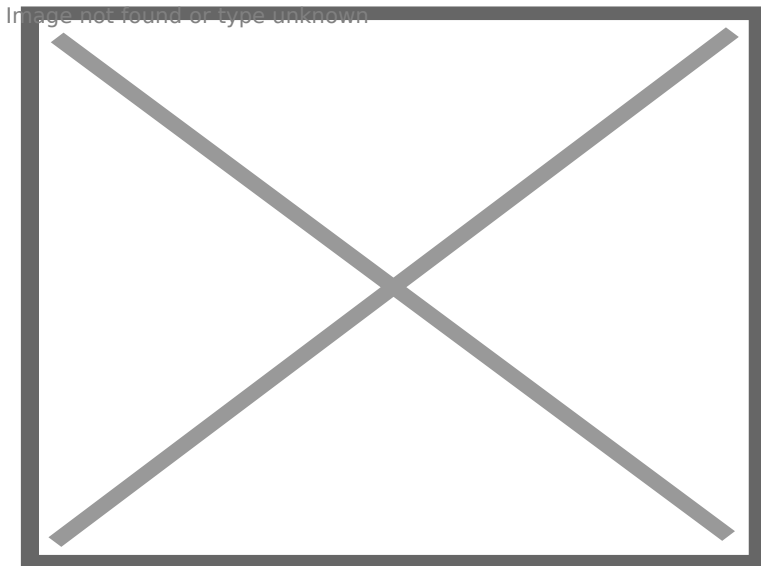

Как работи:

Настройка на нормата в л/ха

Сензор за скоростта на колелото на трактора или пръскачката

Сензор за налягането на стрелата

Регулиране на дебита спрямо налягането и скоростта

Контролна кутия за пръскане в кабината

Лесно адаптиране към различни ширини и височини на плантациите

20 записа на полета: повърхност, обем и изминато разстояние

Пръскане

Правилната доза на правилното място при намалено атмосферно влияние

Пневматично

Всеки "пистолет" е оборудван с фиксиран вътрешен дифузер в центъра за равномерен модел на пръскането

Полиетиленово устройство за пръскане: може да се адаптира за всяко лозе с висока устойчивост на удари

Настройки с 3 измерения за устройството за пръскане

Monostop : DCV и система за индивидуално спиране

Precijet - VITISIT стрела с пневматично оборудване; Precijet оборудване рамо до рамо

Контрол на приложението и намаляване на отклонението. Система за пръскане, която позволява намаляване на количествата химикали, без това да окаже влияние върху приложението им върху растението

Система за пръскане с въздушен поток

Полиетиленова тръба : лека, здрава и устойчива на удари

Конусовидна тръба: гладко движение на флуида и равномерна скорост и обем на въздушния изход от горе до долу.

Прибиращо приспособление с автоматично връщане в случай на сблъсък

26 к.с. турбина: ниска мощност и консумация на гориво.

Линеен въздушен поток : равномерно приложение

1250 мм височина за стандартни Precijet : 4 дюзи с регулиране на ориентацията и настройки на височината

MonoStop държач на дюзи с противокапкова система DCV

Hollow Cone керамични дюзи : отличен контрол на нормата и дълъг живот

Ключови елементи:

Равномерно приложение и въздушно разпределение

Оптимално пръскане

Отличен контрол на нормата благодарение на ISO дюзи

Контрол на скоростта на въздуха в зависимост от плътността на растителността

Локализиране на пръскането спрямо височината на растителността

Възможност за работа без въздух (обикновено в началото на сезона)

Оптимизиран въздушен поток: Precijet използва нисък въздушен обем. 450 мм турбина и 26 к.с. : ниска мощност и консумация на гориво

Намаление на атмосферното и наземно влияние: по-малка доза химикали без да се намали приложението им върху листата

Стрели

Различни видове стрели и оборудване за пръскане за адаптиране на пръскачката към всеки тип лозе

Стрелите на TECNOMA са монтирани на корпуса на турбината с ръчен или хидравличен контрол на височината (в зависимост от оборудването и опциите)

Съвместими с VINIS, DUO и VECTIS



Тайтън Машинъри България

Град: София

Адрес: София

Email: svilen.ivanov@titanmachinery.bg

Телефон: +359-29713525

Сайт: <http://titanmachinery.bg/>