

Пневматична сеялка PÖTTINGER модел AEROSEM



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **76291**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Сеялки Пневматична сеялка PÖTTINGER модел AEROSEM**
- Година: **2017**

Пневматичните навесни редосеялки се сглобяват бързо и лесно. Бързо-свързващият се прикачен триъгълник с бързо-действащо затварящо устройство представлява сигурна връзка. Резервоарът за семената за посев е така разположен, че тежестта да бъде по-близо до трактора.

Работни ширини: от 3.0 д 4.0 метра


Модели: AEROSEM 3002, 3502, 4002

СЕИТБА БЕЗ ЗАДРЪСТВАНЕ



Разпределителната глава е интегрирана в бункера за зърно и е защитена от прах. При лентова сеитба семената от запушените секции не падат, а се връщат обратно в бункера – семената не се разпределят към останалите неблокирани изсяващи секции. Това спестява голямо количество семе.

ИЗСЯВАЩА СИСТЕМА

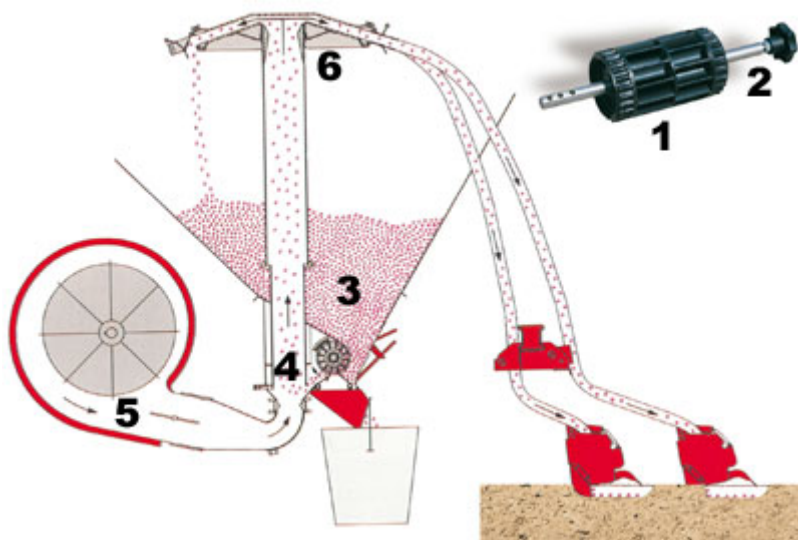

1. Изсяващото колело се състои от големи 2 x 12 броя шахматно разположени клетки централно и по 24 броя малки клетки разположени в двата края.
2. Посоката на въртене на задвижващият вал на изсяващото колело може да бъде променена лесно. Грубото и финното изсяващи колела се включват и изключват с промяна посоката на въртене на задвижият вал.
3. Клетките захващайки семето, осигуряват постоянен поток на зърно от бункера.
4. Преминалите през изсяващото колело семена се издигат нагоре от въздушната струя на вентилатора към разпределителната глава.

5. Големият, с ниски нива на шум вентилатор се задвижва чрез ремък или хидромотор.

6. Разпределителна глава с до 32 броя изводи.

ВИДОВЕ ИЗСЯВАЩИ АПАРАТИ:

ЕДНОДИСКОВ ИЛИ ДВУДИСКОВ ИЗСЯВАЩ АПАРАТ



Подходящ е при мулчиращо сеене, като също осигурява работа без задръстване при наличие на органични остатъци по повърхността.

ИЗСЯВАЩ АПАРАТ ТИП "БОТУШ"



Този тип се използва при сеитба на тревни смеси и зърнени култури. Семената падат в обувката на "ботуша" и се разпределят по цялата ширина на изсяващия орган. Защитен клапан затваря изсяващия работен орган при движение на сеялката назад.

Модел	Работна ширина (м)	Транспортна ширина (м)	Изсяващи дискове (бр)	Разстояние между дисковете (мм)	Обем на бункера (л)	Мощност (к.с.)
-------	--------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------	----------------

AEROSEM 3002 A/ADD	3.003	0.024	12.512	5080-120		
---------------------------	-------	-------	--------	----------	--	--

AEROSEM 3502 A/ADD	3.503	0.502	812.512	50100-135		
---------------------------	-------	-------	---------	-----------	--	--

AEROSEM 4002 A/ADD	4.004	0.003	212.512	50100-135		
---------------------------	-------	-------	---------	-----------	--	--

ADD = двоен диск



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>