

Мулчираща полудиректна сеялка PÖTTINGER модел TERRASEM



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 76293

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **други сеялки**
- Модел: **Сеялки Мулчираща полудиректна сеялка PÖTTINGER модел TERRASEM**
- Година: **2017**

Универсалните мулчиращи сеялки TERRASEM серия C са сред най-продаваните сеялки в България, заради своята прецизност, ефективност и здравина.

Концепцията за мулчиране TERRASEM на PÖTTINGER обединява обработка на почвата, уплътняване и сеене в една машина.


Ефективната компактна дискова брана, уникалните гумени притъпкващи колела и перфектните ленти за засяване гарантират оптимален работен резултат.

Работна ширина: от 3 м. до 9 м.

Опция: торовнасяне

Модели: TERRASEM R3, R4/C4, C6, C8, C9

- Всеки изсяващ апарат е свързан с рамата на почвоуплътнителя в 3-точки, което води до лесната му адаптация към неравни терени.
- Четири съединения между гредата на сеещия апарат и почвоуплътнителя, осигурявайки следване на релефа на местността в посоката на движение.
- Гредата на изсяващия апарат с рамената са с еднаква дължина –държачите на изсяващото звено към гредата са изместени отпред и отзад, което позволява 100% постоянен натиск върху изсяващия апарат.
- Всеки изсяващ апарат е монтиран в паралелограма, дълбочината се регулира от притъпкващото гумено колело с ширина 65 мм., което позволява изсяване на еднаква дълбочина.
- Държачът на изсяващия апарат не се нуждае от поддръжка – монтиран чрез гумени елементи с широка опора (110 мм.) - натиск върху гумените демпфери 50 – 130 кг.
- Патентован чистач от вътрешната страна на дисковете. Пружина с пластина против износване – предотвратява задръстване с пръст.

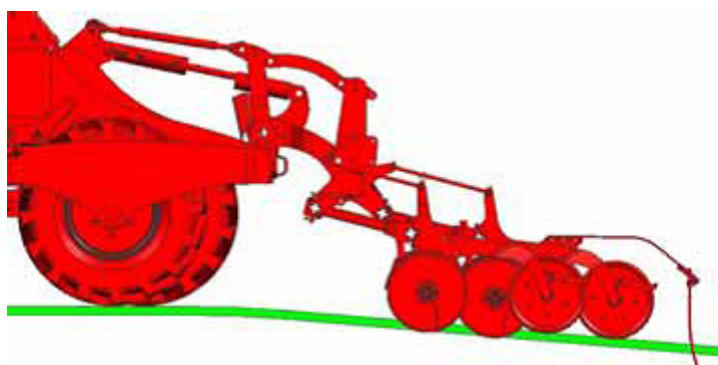



- Възможност за следване на положителни и отрицателни наклони $\pm 4^\circ$



- Почвоуплътнителят следва релефа на земята. Странично монтираните сгъващи се батареи и гредите на изсяващите апарати се направляват над неравностите.
- Дисковите елементи се направляват по земния релеф чрез прикачен почвоуплътнител. Това води до точна работна дълбочина, няма вдигане при влажна почва = равномерно легло за семена, равномерна работа в остатъци след жътва, няма пикове в мощността.





- Дву-дискова система с квадратен държач - намалено собствено тегло.
- Всяка двойка дискове е монтирана на дисковата рама посредством 4 гумени демпфера 40 мм. - вградена, без необходимост от поддръжка, защита от камъни, позволява свободното движение на дисковото рамо, като е възможно избягване дори на големи


препятствия.

- Всеки диск е под ъгъл 15° спрямо посоката на движение и под 6° ъгъл на проникване - надеждно проникване в почвата с добър смесващ ефект.
- Хидравлично регулиране на дълбочината чрез винт.
- Изместването на 1-во и 2-ро дисково звено може да бъде така регулирано, че да компенсира износването.



- **3-секционно сгъване - дисковата секция, рамата на почвоуплътнителя и на изсяващите апарати се сгъват едновременно**
- Стабилна основна рама поддържана от интегрирано шаси на почвоуплътнителя
- Дисковете на дисковата секция са шарнирно монтирани към основната рама. Основната рама остава в същото положение по време на работа - много ниска маса при движение.
- Бункерът за семена е здраво фиксиран към основната рама. Теглото на посевния материал напълно се поема при по-големи натоварвания

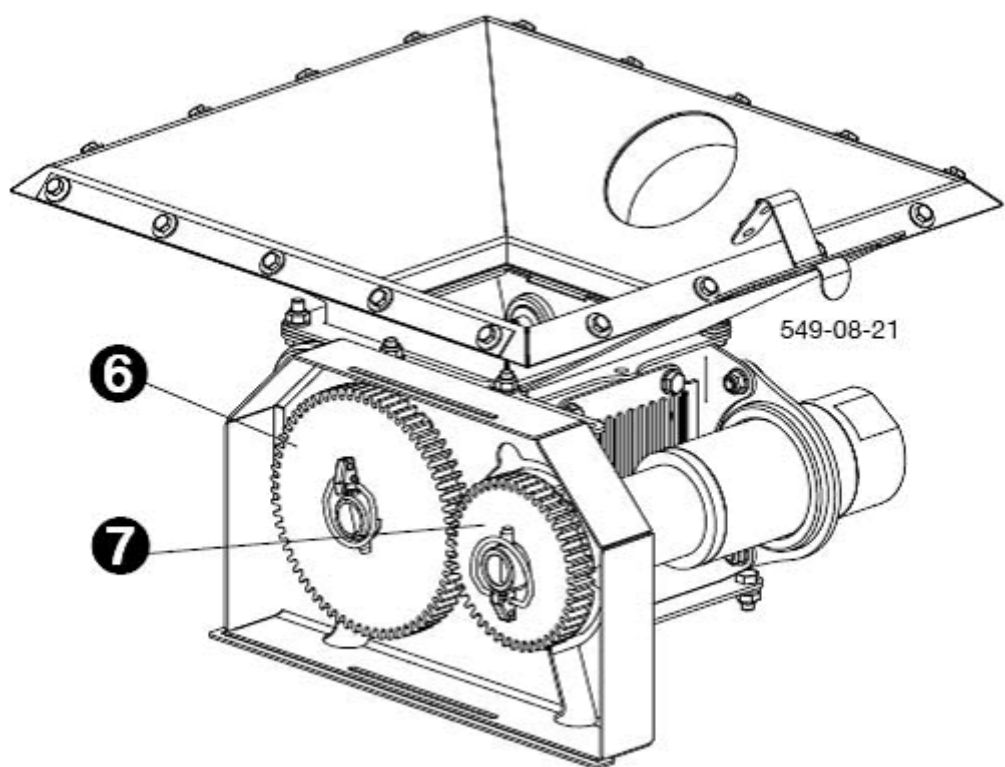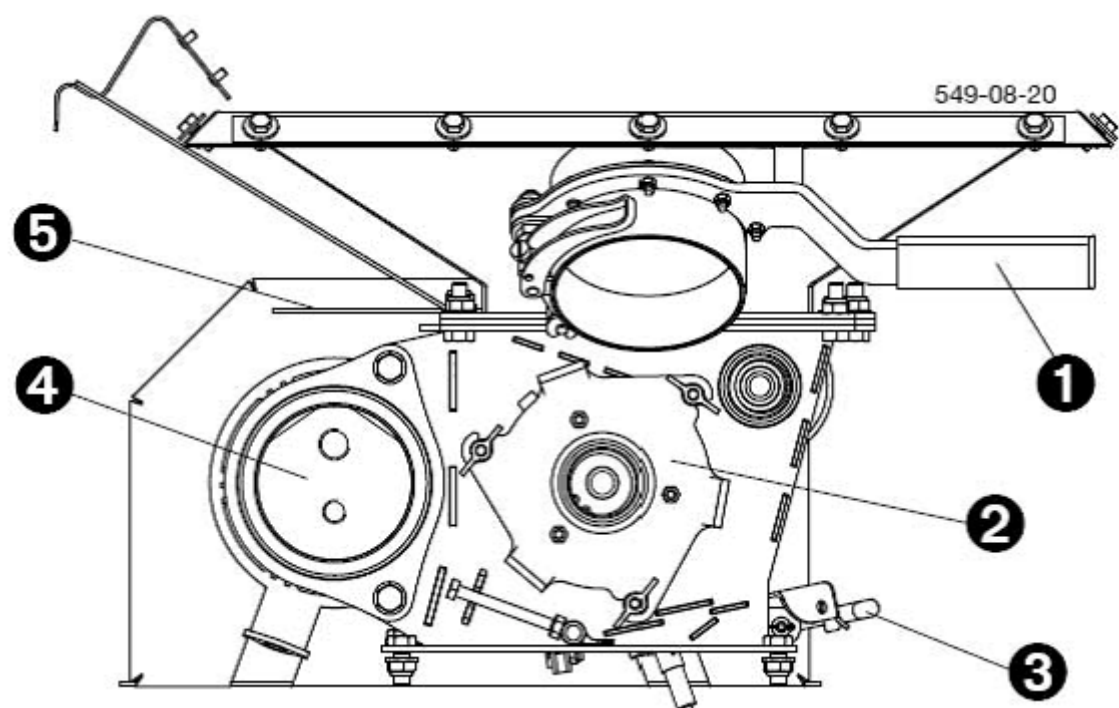

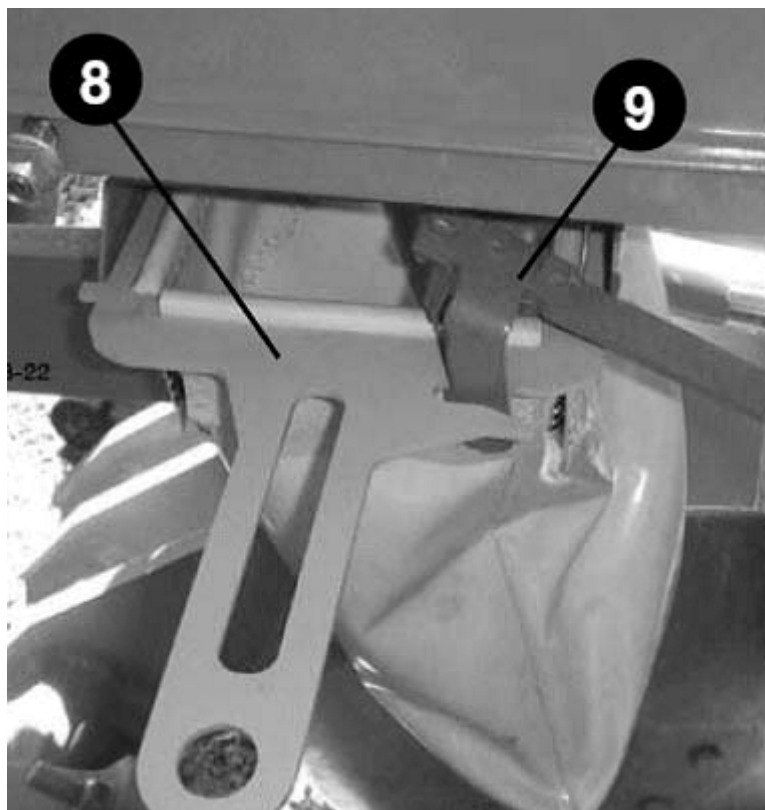

1. Лост за изпразване семената от бункера
2. Капак за дозиращите колела
3. Подвижна затваряща плоча за източване на останалите семена.
4. Електрически двигател
5. Допълнителна затваряща плоча към бункера за семена.
6. Голямо зъбно колело
7. Малко зъбно колело
8. Калибрираща торба
9. Калибрираща клапа

Модел R3R4 / C4C6C8

Работна ширина (м) 3.004.006.008.00

Транспортна ширина (м) 3.004.00/3.003.003.00

Изсяващи дискове (бр) 24+1232+1648+2464+32

Разстояние между дисковете (мм) 125125125125

Диаметър на изсяващите дискове (мм) 380380380380

Натиск на изсяващия апарат (кг) 40-12040-12040-12040-120

Дискове на дисковата секция (бр)24304646
Диаметър на дисковете (мм)510510510510
Обем на бункера за семена (л)4000400040004000
Гуми на шасито 425/55 R17 (бр)6x8x12x16x
Мощност (к.с.)135160 к.с.230 к.с.290 к.с.
R =несгъваеми модели

C = сгъваеми модели



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>