

Навесни и челни дискови косачки RÖTTINGER модел NOVACAT



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 76298

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Косачки Навесни и челни дискови косачки RÖTTINGER модел NOVACAT**
- Година: **2017**

Косачките NOVACAT са символ на първокласно качество на косене, плавна работа и стабилност.

Косачките от тази серия са с централно шарнирно окачване и олекотена конструкция. Оборудвани са с регулируеми шенкелови болтове и щифтове, което позволява адаптирането им към всеки тип трактор. Наличното агрегатиране е към 3-точкови навесни

сиистеми от категория I и II.

Ширината на трактора при тези косачки няма значение, тъй като те биват настройвани странично на база носещата си рама и така се запазва цялата работна ширина на косачката.

Високоэффективната трансмисия, ъглово разположеният кардан, фракционният съединител и съединителят за свободен ход правят така, че машината да работи безшумно и да е предпазена от наранявания.

Косачките от тази серия са оборудвани с цилиндър, който чрез управление от кабината ги сгъва в транспортно положение, без нужда от натискане на съединителя. ВОМ-ът на трактора остава също свободен при транспортно положение.

NOVACAT ЧЕЛНА КОСАЧКА - ПРЕДИМСТВА:

- Активна поддържаща рама
- Система Алфа Моушън за неравни терени: носещата рама и лостът на теглича реагират на всяка неравност на земята
- Олекотена конструкция и алуминиеви детайли
- Лесна настройка на работната ширина и дълбочина
- Качествена коситба при неравни повърхности дори с работна скорост от 17-18 км./час
- Настройващи пружинни механизми държат централната секция на косачката в правилно работно положение и осигуряват равномерен натиск при настилане - "лакатушешко косене"

МОНТАЖ И ТРАНСМИСИЯ



Закалени косачни дискове – Овалните, гладки косачни дискове са изработени от финнозърнеста стомана за максимално дълъг живот. Гладката конструкция осигурява плавното преминаване на откоса, което води до намаляване на консумацията на мощност.

Роторен вал – Стегнат е с болтове към зъбните колела. Следователно всеки един вал може да бъде сменен при необходимост, което води до икономия на разходите за сервизиране.

Уплътнение – Опорният фланец и фитингите са плътно уплътнени посредством „О“ пръстенен.

Лагери – Здравите, двуредови, съчмени радиални лагери с 60 мм разстояние между двата реда, гарантират най-добра абсорбация на ударите – подобно на оста при леките автомобили.

Зъбни колела – Зъбните колела с наклонени зъби са подредени в права линия, задвижващите зъбни колела и паразитните зъбни колела са почти с еднакви размери (44 и 35 зъби). Лагерите са подложени на по-малки натоварвания, благодарение на паразитното колело от двете страни. Всички зъбни колела са закалени за плавна работа и дълъг сервизен живот. Зъбите на зъбните колела са широки 20 мм и винаги два зъба са зацепени.


Висококачествени материали – Заварената отвътре, лесно сменяема режеща греда е изработена от висококачествена стомана. Прецизно фрезована на ЦПУ машинен център.

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПОТОК НА ОТКОСА



Прецизното косене и плавният трансфер на откоса без примеси на почва е важен критерий при коситбената технология за запазване качеството на сенажа. Профилът на конусните косачни дискове увеличава ефекта на "загребване" на откоса и намалява съпротивлението на косачката при работа. Потокът маса преминава плавно и равномерно.

Динамичният поток на откоса позволява косачката да работи максимално ефективно постоянно, което води до по-малка необходима мощност на трактора.

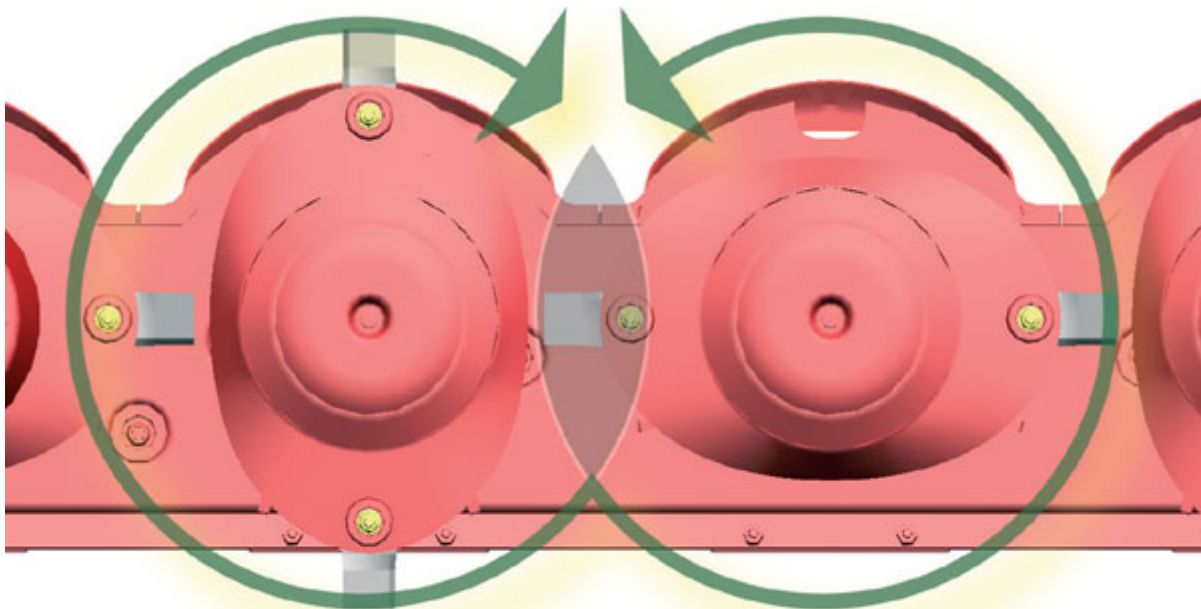

Скосеният преден ръб на режещата гредка позволява пръстта да минава по самата ножова гредка, отделяйки я от тревната маса. Разстоянието между горния ръб на режещата гредка и обратно въртящия се нож е минимално. Това означава, че дори и тежки, полегнали посеви могат да бъдат окосени при запазване на най-високо качество на откоса. Акуратното и еднакво рязане е вследствие на оптимизираното презастъпване на ножовите части. Тревният чим е защитен благодарение на гладката конструкция на долната част на ножовата гредка, закръглените плъзгачи в двата края и заоблените ръбове.



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>