

Дискова брана Pottinger Terradisc 6001 K/T



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 81473

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Брани Дискова брана Pottinger Terradisc 6001 K/T**
- Година: **2018**

Дисковата брана Terradisc 6001 на Poettinger е сред най-продаваните модели на българския пазар. Тя е разработена за обработка на стърнищата и за обща подготовка на семенното легло. Компактната конструкция и агресивната позиция на дисковете осигуряват безопасно проникване в почвата и добро размесване на остатъците.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- работна ширина: 6.00 м

- транспортна ширина: 2.80 м
- разстояние между двете секции: 90 см
- разстояние между дисковете: 12.5 см
- диаметър на дисковете: 580 мм
- мощност: 235 - 300 к.с.

К = сгъваема

Т = прикачна


ПРЕДИМСТВА НА ДИСКОВИТЕ БРАНИ TERRADISC

- Работната дълбочина се регулира много точно и бързо, хидравлично чрез цилиндър с подредени по него дистанционни втулки, всяка от които е с дебелина 6 мм.
- Работният завой на браната се осъществява с помощта на валяка за по-голяма бързина и маневреност.
- Браната разполага с патентована система от два хидро-азотни акумулатора, чрез които операторът може директно от кабината на трактора да упражни по-голямо прогресивно налягане, за да намали ефекта на подскачане и пружиниране на машината по време на работа.
- **ДИСКОВЕ С 580 ММ ДИАМЕТЪР**



Новите дискове на TERRADISC са с 15% увеличен диаметър - 580 мм. Дебелината на диска е увеличена с 25% - 5 мм, което увеличава сервизния живот на диска с повече от 45%!

- Валякът винаги в фиксиран спрямо основната рама, като по този начин тежестта му се предава напред към дисковата секция и спомага за по-лесното проникване на дисковете в почвата;
- **МАЛКО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКОВЕТЕ**

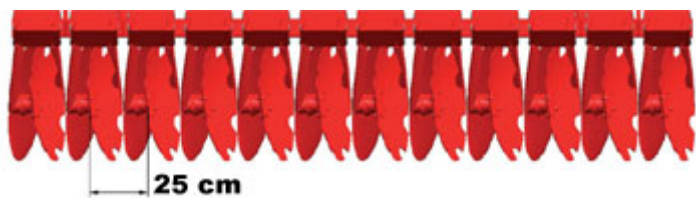


Дисковете, изработени от специална стомана, са агресивни работни органи. Страничното подреждане на двете дискови секции осигурява доброто смесване на почвата и сламата. Големите дискове с 580 мм. диаметър се предлагат в два варианта - гладки и назъбени. Малкото разстояние между дисковете от 12.5 см. прави възможно ефективното поставяне на 8 броя дискове на линеен метър работна ширина.

- **ПОСТОЯННА ЗАЩИТА ОТ КАМЪНИ**



Всеки два диска са захванати към гредата посредством "U"-образна скоба с две рамена. Между скобите и гредата са монтирани четири гумени тампона с диаметър 40 мм. Достатъчно голямото разстояние между диска и рамото позволява на самия диск да се върти безпроблемно и не позволява задържане на камъни и корени.

- **ЛЕСНА ЛАГЕРНА ПОДДРЪЖКА**



Дискът лагерува към рамото посредством главина с капсулован в нея двуредови съчмен лагер. Това дава надеждност по време на работа, като същевременно не се губи време в постоянно гресиране.

- Транспортните колела се повдигат и сгъват напред при преминаване от транспортна в работна позиция на браната. По този начин се премества центърът на тежестта на оста с гумите напред. Това подобрява цялостния баланс на машината и дава по-ефективен натиск върху дисковете, като същевременно допринася и за изключително плавната работа - без друсане и подскачане.



БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>