

Механична сеялка PÖTTINGER модел VITASEM



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 76290

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Марка: **Pottinger**
- Модел: **Сеялки Механична сеялка PÖTTINGER модел VITASEM**
- Година: **2017**

Навесните редосеялки VITASEM могат да се използват самостоятелно или в комбинация. Кутията със семена е разположена близо до рамката за навесни машини и по този начин центърът на тежестта е силно напред, за да не се натоварва хидравликата на трактора.

Работни ширини: от 2.50 до 4.0 м.

Модели: VITASEM 252, 302, 402

ИЗСЯВАЩО КОЛЕЛО

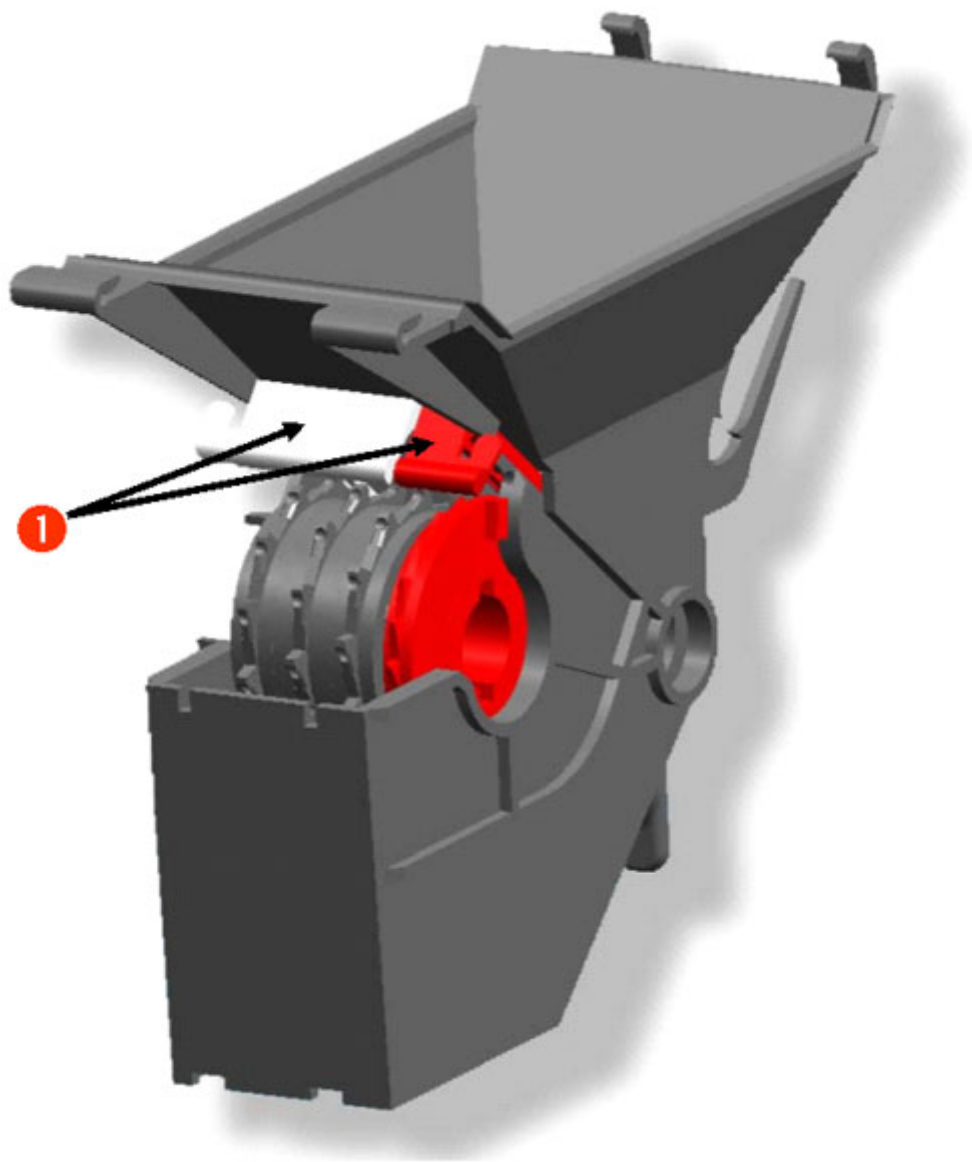

- **3-редово** мултифункционално изсяващо колело с изместване на зъбците (12 зъбци), комбинирано с отделно колело за малки семена.

- **Редово колело** за малки семена с 24 зъбци.


- **Плъзгач** за бърза смяна между нормално изсяване и прецизно (фино) изсяване. Не е нужно да се монтират намалители.


КОНВЕНЦИОНАЛНО РЕВЕРСИВНО ИЗМЕРВАНЕ

- Вдлъбнат единичен изсяващ диск 320 x 3 мм. със специално уплътнение.
- Въртящ се чистач със специално уплътнение (диаметър – 20 мм.), (регулируем, 2 съчмени лагера)
- Износоустойчива точка на прикрепване.
- Притъпкващи дълбочинни ролки – опция. 250 x 40 мм. за лимитиране на дълбочината и уплътняване – водещо рамо и от двете страни

- Опростено регулиране на дълбочината чрез щифт
- Централно регулиране на натиска от ляво на машината включващо и скала за ориентиране (24 настройки)
- Еднакво налягане на предната и задната изсяващи групи
- Натисковите пружини са закрепени към семенните тръби
- 25 кг. натиск на изсяващите апарати
- Без монтирани притъпкващи ролки, регулирането на работната дълбочина на изсяване, се осъществява посредством натиск върху изсяващите апарати
- Хидравлично регулиране на натиска



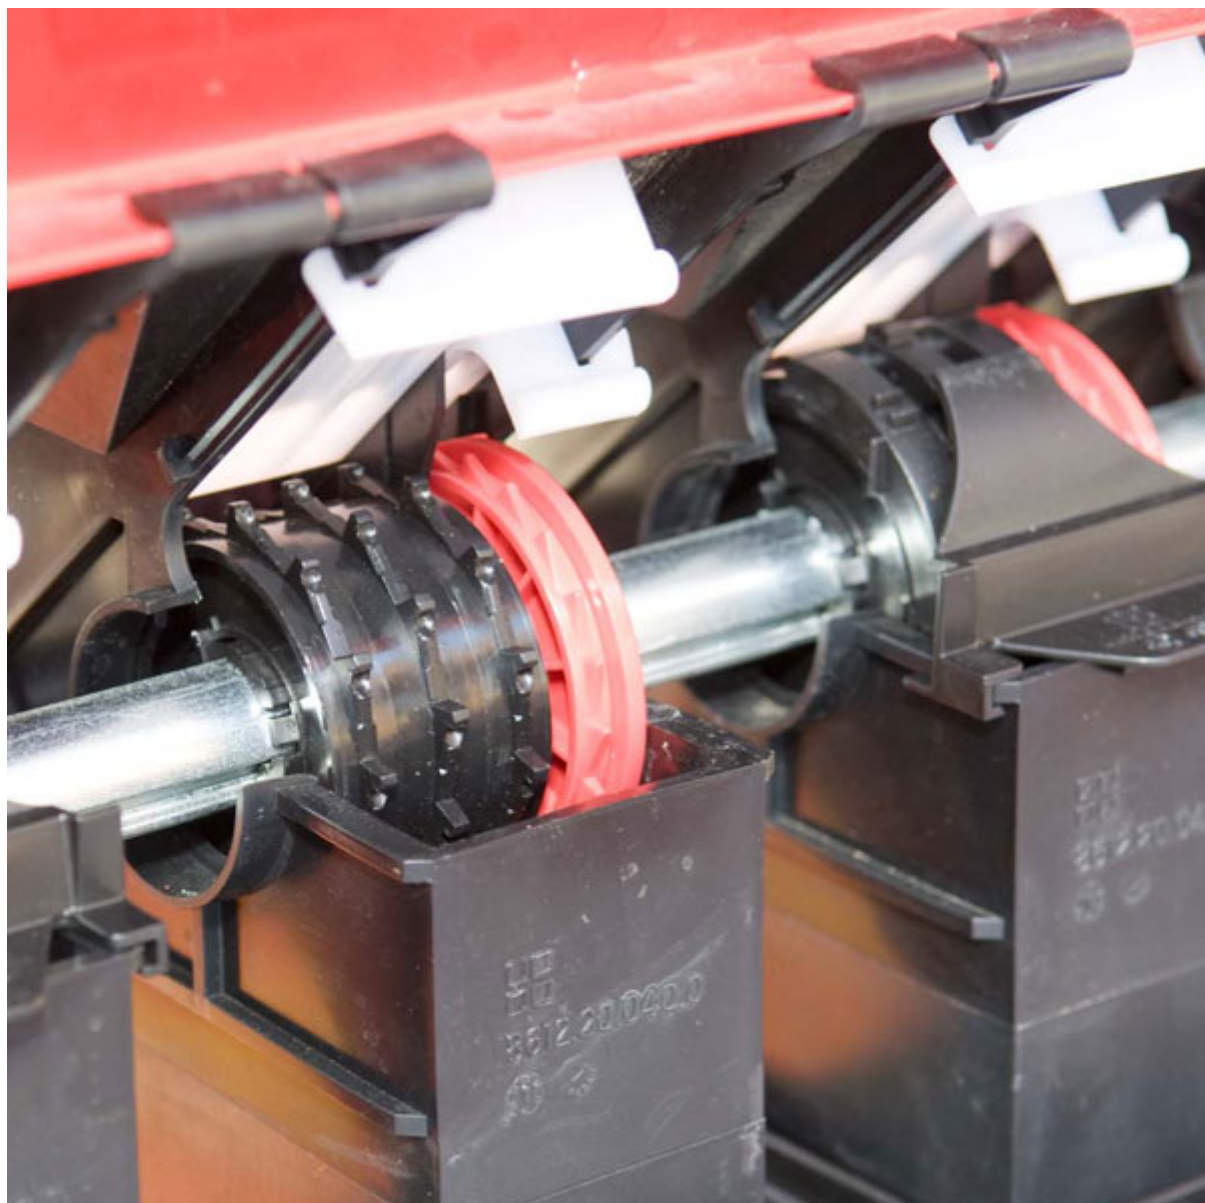

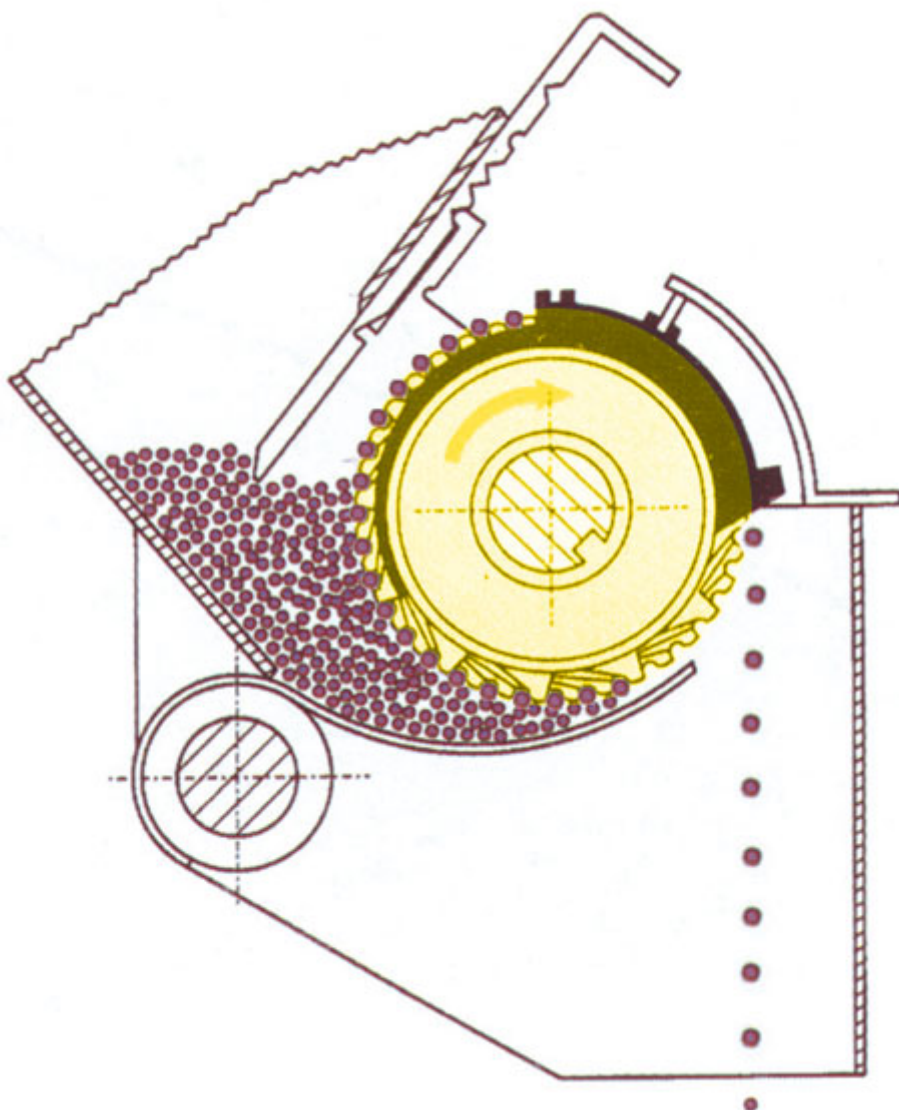

БУЛАГРО МАШИНИ АД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: i.nacheva@bulagro.com

Телефон: +359-886903693

Телефон: +359-42600171

Сайт: <http://mashini.bulagro.bg/>